
LACRE SEG. CAPSULA ANCORA

Modelo: **EWN.PC Dupla Trava com Fio de Selagem**

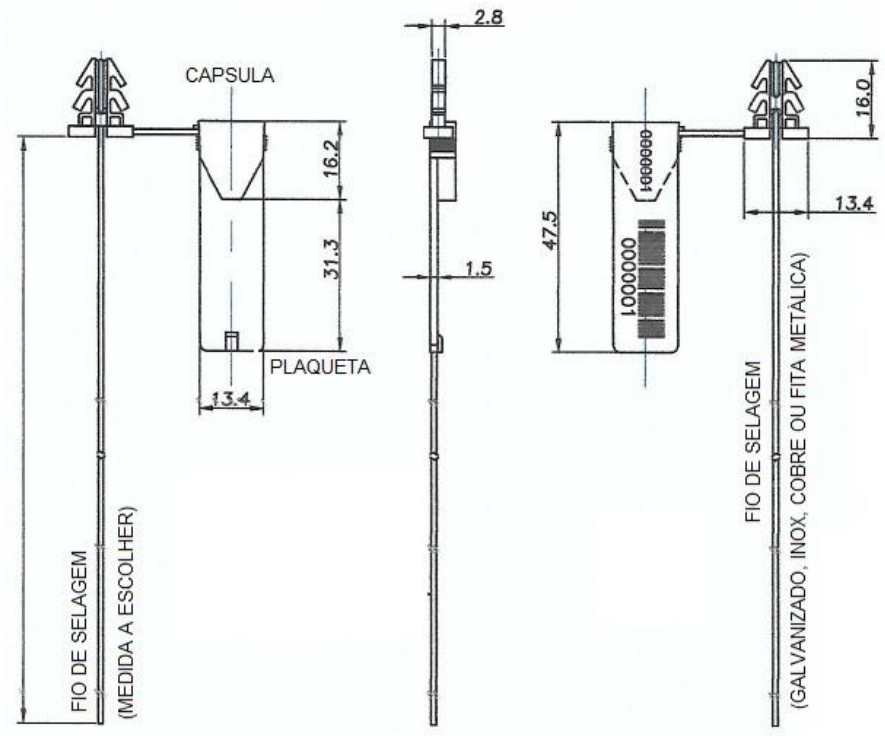

Descrição Técnica e Código do Produto:

Lacre em policarbonato cor translúcida, para melhor visualização do mecanismo de travamento, montado com no mínimo 15 cm. livre de fio de selagem a escolher.

Matéria Prima:

Material polimérico, policarbonato, com altíssima resistência ao impacto, com excelente transparência, excelentes propriedades elétricas e estabilidade dimensional, atóxico, auto-extinguível (UL 746-C), com elevada temperatura de deflexão ao calor e ótima resistência a baixa temperatura. O policarbonato é uma matéria-prima estabilizada para aumentar a resistência a raios ultravioleta, o que assegura ser de 20 anos a expectativa de vida dos lacres, dependendo do local aplicado.

Fio de selagem

Arame Galvanizado 2 x 26.
- MATERIAL..... ARAME ZINCADO MACIO BWG 26 – 0,46 MM.
- COMPOSIÇÃO..... 02 FIOS COM 0,46 MM. CADA.
- DIÂMETRO FINAL..... ± 0,89 MM.
- RENDIMENTO..... 383 METROS/QUILO.
- NCM..... 72172090

Arame Inox Espiralado 0,81
- MATERIAL..... ARAME INOX 304 L RECOSIDO MOLE.
- COMPOSIÇÃO..... ALMA COM FIO 0,40 MM. DE ESPESSURA E ESPIRA COM FIO 0,25 MM.
- DIÂMETRO FINAL..... ± 1,00 MM.
- RENDIMENTO..... 500 METROS/QUILO.
- NCM..... 72230000

Cordoalha Inox 03 fios
- MATERIAL..... ARAME INOX 304 L RECOSIDO MOLE.
- COMPOSIÇÃO..... 01 FIO COM 0,41 MM. E 02 FIOS COM 0,35 MM.
- DIÂMETRO FINAL..... ± 0,80 MM.
- RENDIMENTO..... 388 METROS/QUILO.
- NCM..... 72230000

Numeração:

Cada lacre possui um disposto de controle com numeração gravados a laser no apêndice do lacre (lingueta ou plaqueta) sequencialmente com código de barras ou somente números, podendo também ter a mesma numeração para controle gravada na cápsula.

Personalização:

Os selos são personalizados com sistema a laser de acordo com necessidade do órgão solicitante.

Embalagem:

Sacos plásticos contendo 100 peças e caixas de papelão com 50 pacote, totalizando 5.000 lacres por caixa.